63345

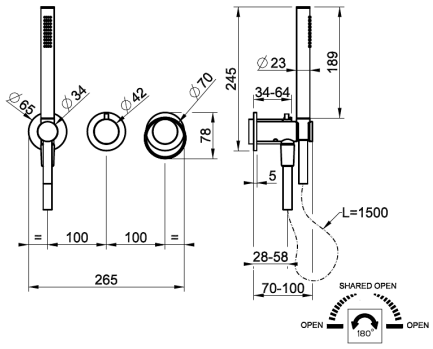

Partes externas para mezclador bañera de pared, de 2 vías, desviador, toma de agua y soporte para maneral

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Accionamiento:** Palanca de mando único
- **Altura:** 258 mm
- **Anchura:** 265 mm
- **Profundidad:** 100 mm
- **Tipo de mezcla de agua:** Mezcla mecánica
- **Tipo de cartucho:** DESVIADOR
- **Tamaño del cartucho:** 33 mm
- **Número de salidas de agua:** 2 salidas
- **Tipo de desviador:** Desviador rotativo
- **Presencia de la ducha:** Ducha de mano incluida
- **Tipo de ducha:** Monochorro
- **Tamaño de la ducha:** 23 mm
- **Tipo de chorro de la ducha:** LLUVIA
- **Tipo de soporte de la ducha:** Fijo
- **Presencia de manguera flexible de la ducha:** Sì
- **Longitud de la manguera flexible de la ducha:** 1.500 mm
- **Material de la manguera flexible:** PVC
- **Tipo de placa:** Placas separadas
- **Salidas simultáneas:** Salidas simultáneas e independientes
- **Alcance:** 19 l/min

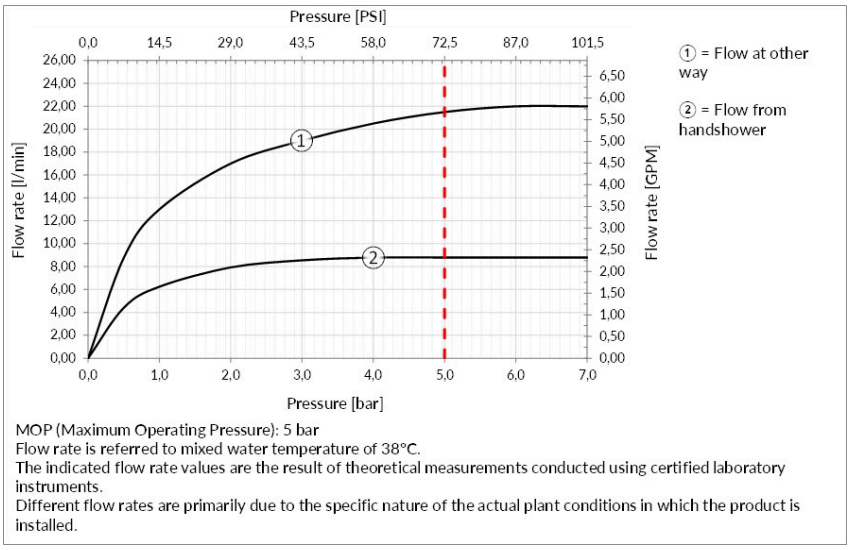

MOP (Maximum Operating Pressure): 5 bar
Flow rate is referred to mixed water temperature of 38°C.
The indicated flow rate values are the result of theoretical measurements conducted using certified laboratory instruments.
Different flow rates are primarily due to the specific nature of the actual plant conditions in which the product is installed.

CERTIFICACIONES

- Certificado BELGAQUA
- Los principales componentes en contacto con el agua potable cumplen las normas ACS, la lista UBA, KTW BWGL

El producto, las medidas y especificaciones mostradas están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte la lista de precios actual para obtener más información. Gessi S.p.A. Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (vercelli) Italy - Tel. +39 0163 454111- www.gessi.com - lead@gessi.it

Producción gestionada por un Sistema de Calidad certificado conforme a la norma ISO 9001:2015
Para más información, contactar con Gessi S.p.A..

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

- Valor máximo de presión de trabajo 5 bar - en caso de una presión más alta, utilizar un reductor de presión.
- Presión de trabajo para una instalación óptima: 3 bar.
- Alimentar el producto con agua de la red a una temperatura máxima de 70 °C y para periodos cortos de uso.
- Para garantizar una larga duración del producto y su funcionalidad total, instalar un filtro.
- Probar la estanqueidad y limpiar las tuberías antes de instalar la grifería.

En cualquier caso, consulte el manual de instrucciones y la garantía proporcionada con el producto.

INDICACIONES PARA LA LIMPIEZA

Limpiar únicamente con un paño de microfibra nuevo y agua jabonosa y secar adecuadamente el artículo. No se deben utilizar detergentes, solventes, agentes químicos, esponjas abrasivas, alambre, lana, alcohol, etc., ya que podrían dañar irreparablemente las superficies del producto comprometiendo su estética y brillo.

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

Para accesorios adicionales y accesorios para el baño disponibles, consulte la lista de precios oficial de Gessi.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACABADOS

CROMO
El proceso galvánico es la base de casi todos los acabados de Gessi. El primer paso de producción consiste en cubrir los componentes con varias capas de recubrimiento mediante reacciones electroquímicas. Esto produce acabados duraderos, prácticamente resistentes al desgaste o los arañazos. El cromo tiene una alta resistencia a la corrosión y es fácil de limpiar.

ACERO INOX
Pocos materiales pueden elogiar una resistencia similar a la del acero inoxidable, que nunca, en cualquier condición ambiental, pierde su brillo adecuado, su elegancia perfecta, su rico color, y además requiere un mantenimiento realmente mínimo. Reciclable al 100%, el acero puede ser regenerado y reutilizado indefinidamente, lo que permite reducir el consumo de recursos naturales.

ACABADOS PVD
Los PVD son acabados innovadores que permiten obtener las mejores prestaciones y cualidades técnicas, caracterizados por una resistencia mecánica única y un brillo excepcional, que se logran dejando que los vapores de aleaciones metálicas se depositen sobre un componente cromado. Este proceso permite lograr una excelente resistencia a la corrosión y a la abrasión. Además, la tecnología permite una gran variedad de colores según los metales que se utilicen.

ACABADOS PINTADOS
Los acabados lacados, con su peculiar rendimiento estético, se realizan cubriendo el producto con varias capas de diferentes tipos de laca. Por ejemplo, para obtener un aspecto envejecido, el proceso comienza con el componente chorreado con arena, que primero se lacará en oro y luego en negro o marrón, luego artesanos altamente especializados cepillan manualmente la superficie, sacando a relucir los tonos dorados.

Para acabados adicionales, contacte con Gessi S.P.A.

El producto, las medidas y especificaciones mostradas están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte la lista de precios actual para obtener más información. Gessi S.p.A. Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (vercelli) Italy - Tel. +39 0163 454111- www.gessi.com - lead@gessi.it