


Mutina

Pico

by Ronan & Erwan Bouroullec

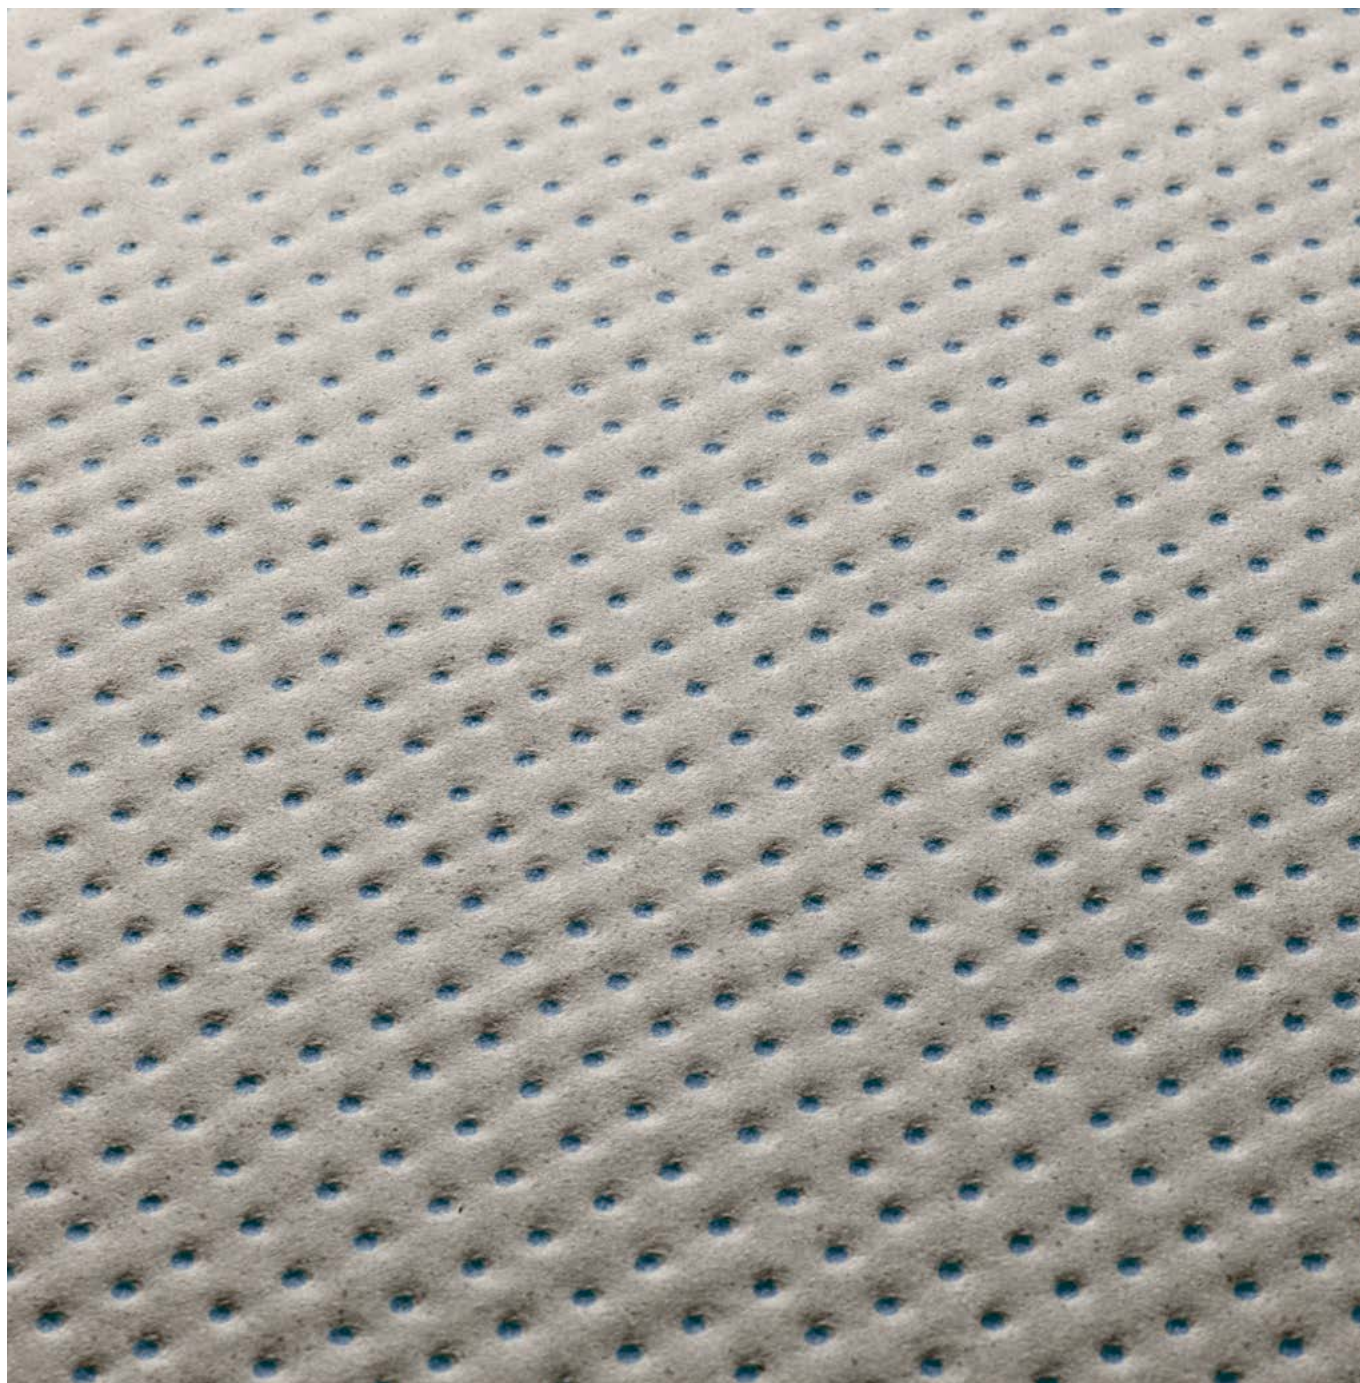

ES


Información general
Consejos de colocación y mantenimiento
Colores
Especificación técnica
Embalaje




Información general

colección	Pico
diseño	Ronan & Erwan Bouroullec, 2011 – 2015 – 2021
producción	Industrial
materi al	Gres porcelánico no esmaltado
características	Losas cuadradas y rectificadas, cada una exactamente igual que las demás
espesor	12 mm 10,5 mm
tamaño nominal	120·120 cm (47"· 47") 60·120 cm (24"· 47") 60·60 cm (24"· 24")
especificaciones	– 4 colores base: Blanc, Gris, Argile, Satin – 2 texturas punteadas en relieve y bajo relieve de 1,5 mm (Up y Down) – Tonos de colores mezclados de arcilla para lograr una sensación matérica y natural. – Decoración con serigrafía (sin impresión digital) con puntos de color perfectamente centrados – Proceso de prensado de tecnología continua después de la decoración
piezas complementarias	Peldaño, Pieza esquina, Zócalo
premios	Red Dot Design Award 2012, Selected for Adi Design Index 2012
patentes	Registered design n° 001912999-0011 – date of registration: 06/09/2011
normativa	UNI EN 14411 App G (BIA group) UGL

PICO DOWN



down natural

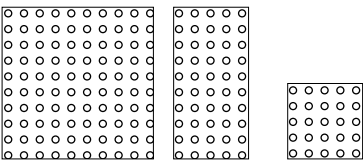


120·120 cm
47"· 47"

60·120 cm
24"· 47"

60·60 cm
24"· 24"

blue dots

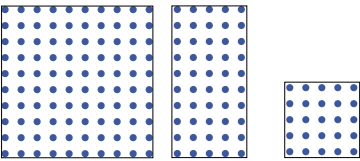


120·120 cm
47"· 47"

60·120 cm
24"· 47"

60·60 cm
24"· 24"

red dots

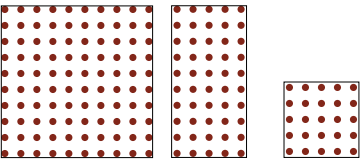


120·120 cm
47"· 47"


60·120 cm
24"· 47"

60·60 cm
24"· 24"

PICO UP



up natural

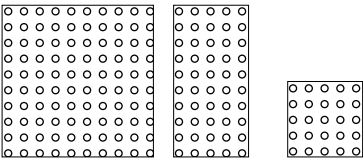


120·120 cm
47"· 47"

60·120 cm
24"· 47"

60·60 cm
24"· 24"

up

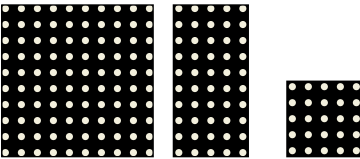


120·120 cm
47"· 47"

60·120 cm
24"· 47"


60·60 cm
24"· 24"

piezas complementarias

peldaño
33·120·4,5 cm
13"· 47"· 17/8"




pieza esquina
33·120·4,5 cm
13"· 47"· 17/8"



zócalo
3,8·60 cm
2"·24"

Disponible solo en
down natural




Consejos de colocación y mantenimiento


uso	Pavimento, revestimiento – Interior, exterior.
consejos de colocación	Para garantizar una buena armonía de los tonos en la colocación en obra, se recomienda sacar el material simultáneamente de varias cajas. Para el formato 120x120, se aconseja la técnica del doble encolado.
adhesivo recomendado	Cola para gres porcelánico.
junta recomendada	2 milímetros. Utilice cuñas para compensar las posibles diferencias de calibre.
material de rejuntado recomendado	Lechada de cemento / Lechada epoxi. Quitar correctamente los restos de lechada antes de que se seque por completo. Descargar la información de la lechada.
consejos para la limpieza de fin de obra	LECHADA DE CEMENTO: Ácido tamponado (p. ej. DETERDEK PRO de FILA o similares). Mojar el pavimento con agua, diluir el producto 1:5 con agua y distribuirlo sobre el suelo. Esperar 2-3 minutos y, a continuación, utilizar scotch Brite blanco y aclarar bien con agua limpia. LECHADA EPOXI: Detergente alcalino (p. ej. FILA CR10 o similares). FILA CR10: aplicarlo puro, esperar 30 minutos y utilizar scotch Brite verde. SILICONAS: Disolvente para siliconas p. ej. FILA ZERO SIL, aplicar el producto puro directamente sobre la mancha, dejar actuar unos 20 minutos y, utilizando scotch Brite, eliminar la marca. PINTURA: Por lo general, se elimina con agua. Sin embargo, si se utilizan pinturas de resina o esmaltes especiales, consultar con el fabricante de la pintura cuál es el disolvente más adecuado. HERRUMBRE: Utilizar un producto como por ejemplo, FILA NO RUST. Aplicar el producto sobre la mancha, dejarlo actuar durante 15 minutos, eliminar los residuos y aclarar bien.
limpieza general (instalación)	Se recomienda usar detergente neutro diluido en agua. Evite el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y / o impregnantes. Durante la limpieza ordinaria, se recomienda usar artículos extremadamente abrasivos (como estropajos y esponjas de hierro o acero) lo menos posible. Esta recomendación debe cumplirse rigurosamente en el caso de baldosas con un acabado de superficie brillante, ya que son más susceptibles al riesgo de rayones, arañazos y pérdida de brillo, etc. En caso de suciedad intensa o superficies especialmente texturizadas, utilice un producto alcalino detergente y enjuague después del lavado. Para superficies grandes, se recomienda el uso de una máquina fregasuelos. Durante los procedimientos de limpieza diarios, es necesario recordar que ciertos tipos de suciedad (polvo, arena) aumentan el efecto abrasivo del tráfico peatonal. Por lo tanto, le recomendamos que evite este tipo de suciedad, que entra desde el exterior, colocando un felpudo en la entrada.
calibre 09 (medidas reales) espesor 12mm	120cm x120cm -> 1190mm x 1190mm 60cm x 60cm -> 594mm x 594mm 60cm x 120cm -> 594mm x 1190mm
calibre I (medidas reales) espesor 10,5mm	120cm x120cm -> 1196mm x 1196mm 60cm x 60cm -> 597mm x 597mm 60cm x 120cm -> 597mm x 1196mm

Colores


GRIS




Down Natural



Red Dots



Blue Dots



Up Natural


BLANC



Down Natural



Red Dots




Blue Dots



Up Natural

SATIN




Down Natural



Red Dots



Blue Dots



Up Natural

ARGILE



Down Natural



Red Dots




Blue Dots



Up Natural

BLUE



Up Blue

Para obtener información sobre las juntas disponibles, comuníquese con la oficina de ventas.

Especificación técnica

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	PICO
ISO 10545/2	SIZES		
	length and width	± 0,6%	in conformity with standard
	thickness	± 5%	
	straightness of edges	± 0,5%	
	wedging	± 0,6%	
	flatness	± 0,5%	
ISO 10545/3	water absorption	< 0,5%	0,06%
ASTM C373		< 0,5%	0,06%
ISO 10545/4	breaking strength	≥ 35 N/mm	61,2 N/mm ²
ISO 10545/6	resistance to deep abrasion	<175 mm ³	in conformity
EN 101	surface hardness (scala mohs)	> 5	8
ISO 10545/9	resistance to thermal shock	no visible alteration	resistant
ASTM C484		no samples must show visible defects	unaffected
ISO 10545/12	frost resistance	no visible alteration	resistant
ASTM C1026		unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistance to chemical attacks	no visible alteration	resistant
ASTM C650			unaffected
ISO 10545/14	stains resistance	minimum 3	5
DIN 51130-04	slip resistance	medium values 6÷10° R9 10÷19° R10 19÷27° R11 27÷35° R12 > 35° R13	UP R11 DOWN R11 SATIN UP R10 SATIN DOWN R9
DIN 51097			UP B DOWN A SATIN UP B SATIN DOWN A
DCOF		> 0,42	UP 0,59 DOWN 0,70 SATIN UP 0,47 SATIN DOWN 0,55
Pendulum BS7976-2			UP 53 dry - 38 wet DOWN 49 dry - 31 wet SATIN UP 58 dry - 29 wet SATIN DOWN 57 dry - 28 wet
LEED CERTIFICATION 4.1			20% recycled material
ENVIROMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ISO 14000 E ISO 9001			
			available upon request
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
EPD			available upon request
SDS			available upon request
BPD3			available upon request
HPD			available upon request

Embalaje

SIZE	PCS-SQM	SQM-PCS	PCS-PAL	KG-PCS	KG-PAL	SQM-PAL
120-120 cm	0,69	1,44	36	38,30	1379	51,84

SIZE	PCS-SQM	PCS-BOX	SQM-BOX	BOX-PAL	KG-BOX	KG-PAL	SQM-PAL
60-120 cm	1,38	2	1,44	24	38,65	928,00	34,56
60-60 cm	2,77	3	1,08	32	29,00	928,00	34,56
peldaño 33-120-4,5 cm	–	2	2,40 ml	–	26,00	–	–
pieza esquina 33-120-4,5 cm	–	1	1,20 ml	–	13,50	–	–
zócalo 3,8-60 cm	–	10	6 ml	–	5,00	–	–