

Lavabo / Washbasin

NOVECENTO XL

ACER1070

Lavabo indipendente in Ceramilux®

Ceramilux® independent washbasin

MANUTENZIONE

Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare detergenti di uso comune. Si sconsiglia l'utilizzo di detergenti abrasivi, acidi e anticalcare.

MAINTENANCE

For normal cleaning use common detergents. Do not use either abrasive detergents or solvents, acids and anti limestone.


NOTA

La ferramenta in dotazione permette il fissaggio del lavabo su pareti in mattoni pieni o forati e in calcestruzzo. Per pareti in cartongesso è necessario rinforzare adeguatamente la zona interessata ed eventualmente adottare sistemi di fissaggio specifici.


NOTE

The assembly material supplied allows the installation of the washbasin on solid and hollow brick walls and on concrete walls. For plasterboard walls it is necessary to reinforce adequately the area concerned and to adopt specific fixing systems if necessary.


ACER10700R



ACER10701R



ACER10703R



Agape srl

via A. Pitentino, 6 46037 Governolo

Roncoferraro (MN), Italy

T +39 0376 250311 / F +39 0376 250330

e-mail: info@agapedesign.it
www.agapedesign.it

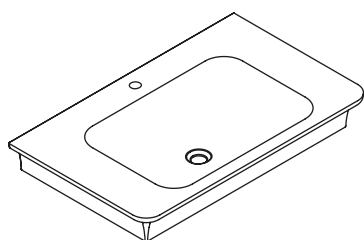


n. 2 fissaggi lavabo
fixing washbasin
Ø 12 (15/32")



STRUMENTI
TOOLS





Ø 12 (1/2")




trasparente - antimuffa
transparent - antimould

PREDISPOSIZIONE
WASHBASIN PREDISPOSITION

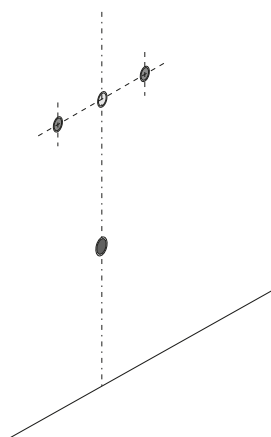



LAVABO INSTALLATO
WASHBASIN MOUNTED

RUBINETTO A
PARETE

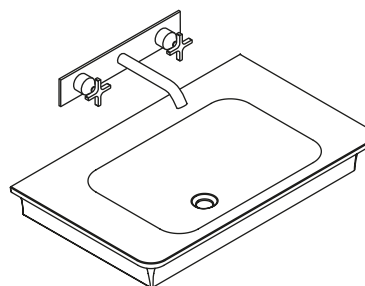


RUBINETTO SU
PIANO

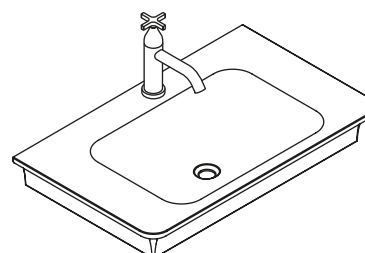


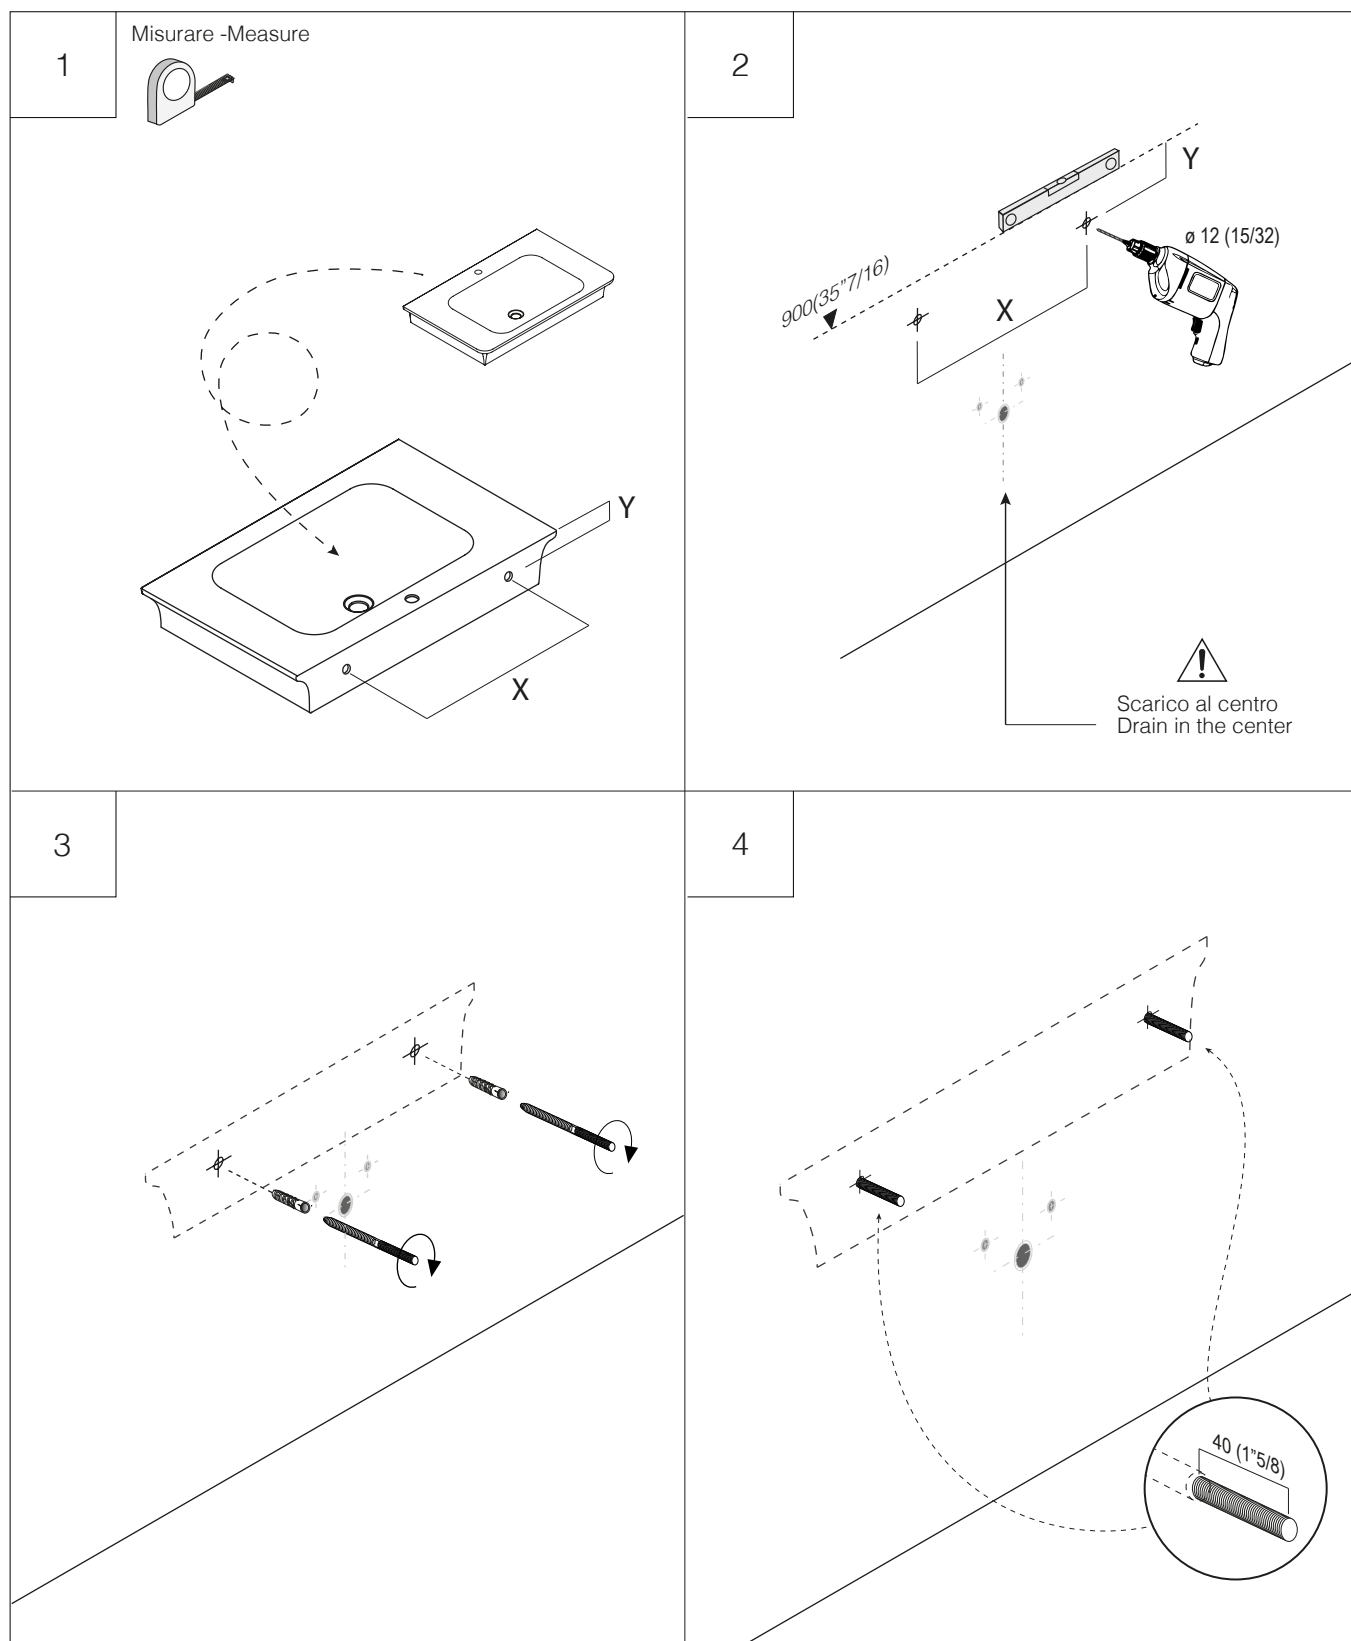

5

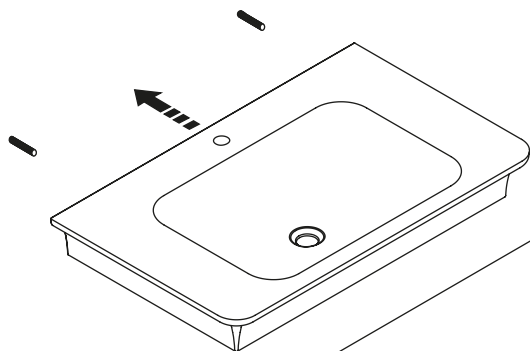


6

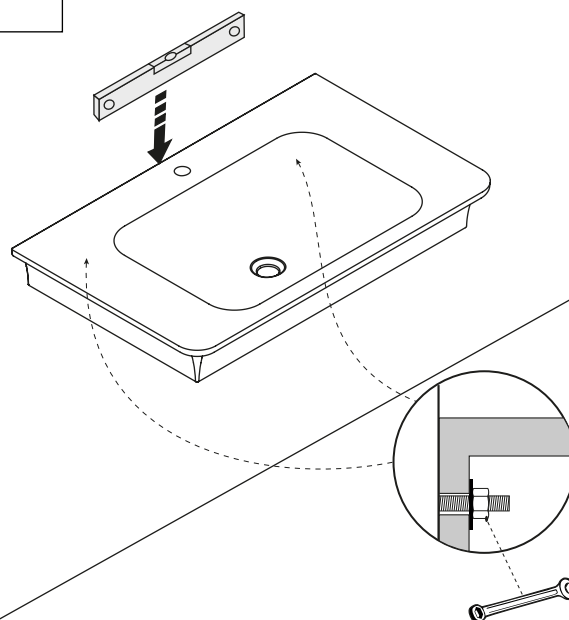


7

Se presente applicare il rubinetto con i componenti per l'adduzione.
If with tap hole, install the tap with adduction pipes.

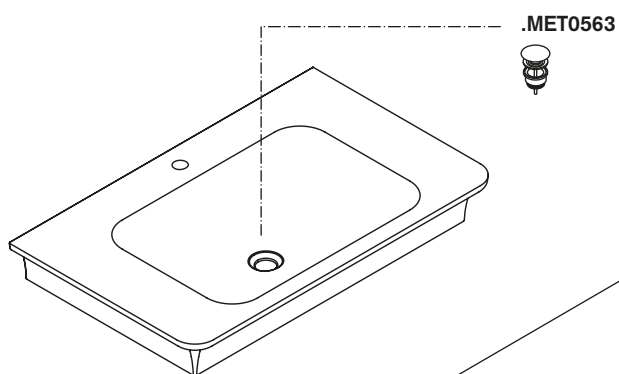

8

Applicare un adeguato strato di silicone tra il lavabo e la parete.
Apply a suitable quantity of silicone between washbasin and wall.

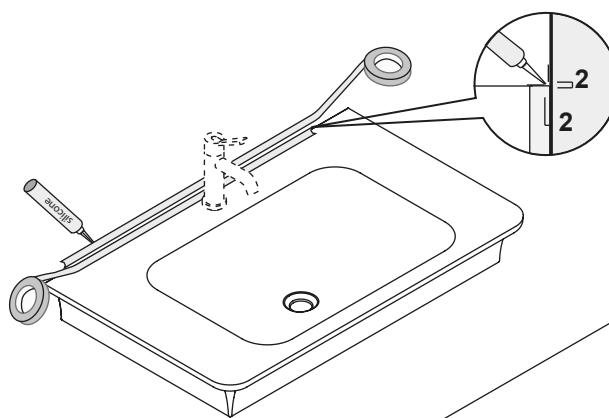

STOP 24 h.

